





MANUAL DE NEUMÁTICOS DE PASAJERO



PCR Posicionamiento

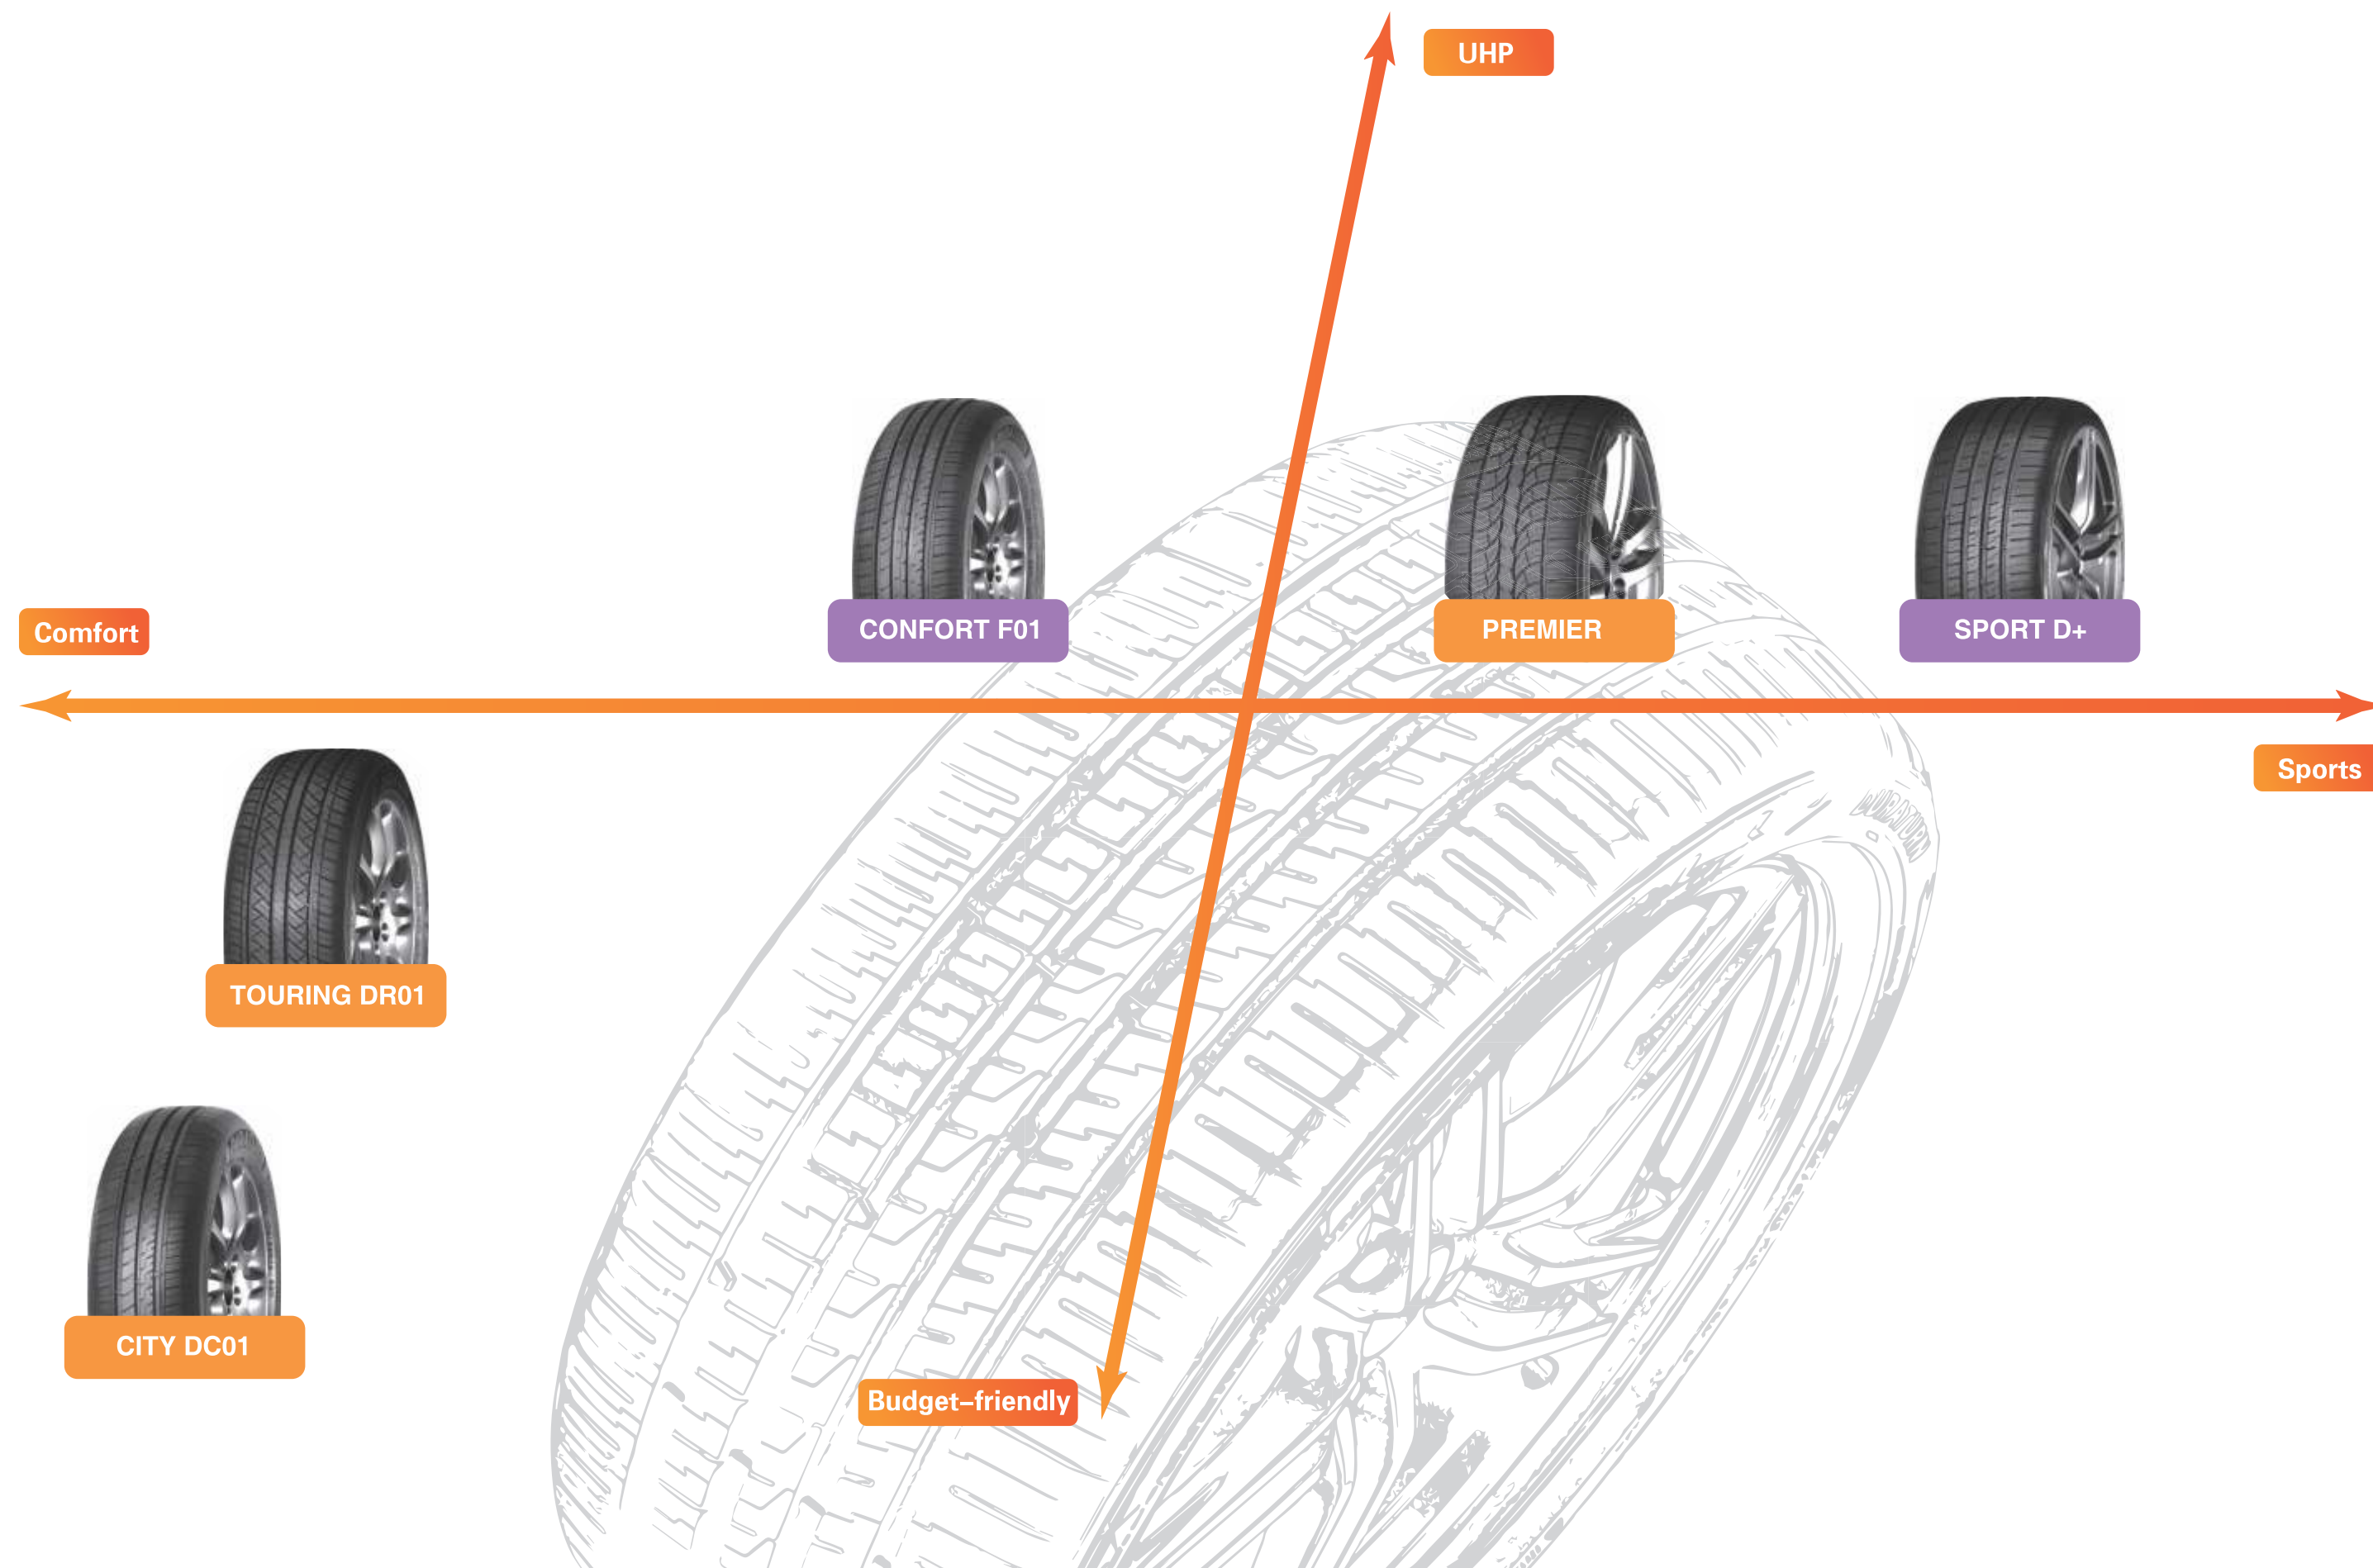

SUV Posicionamiento

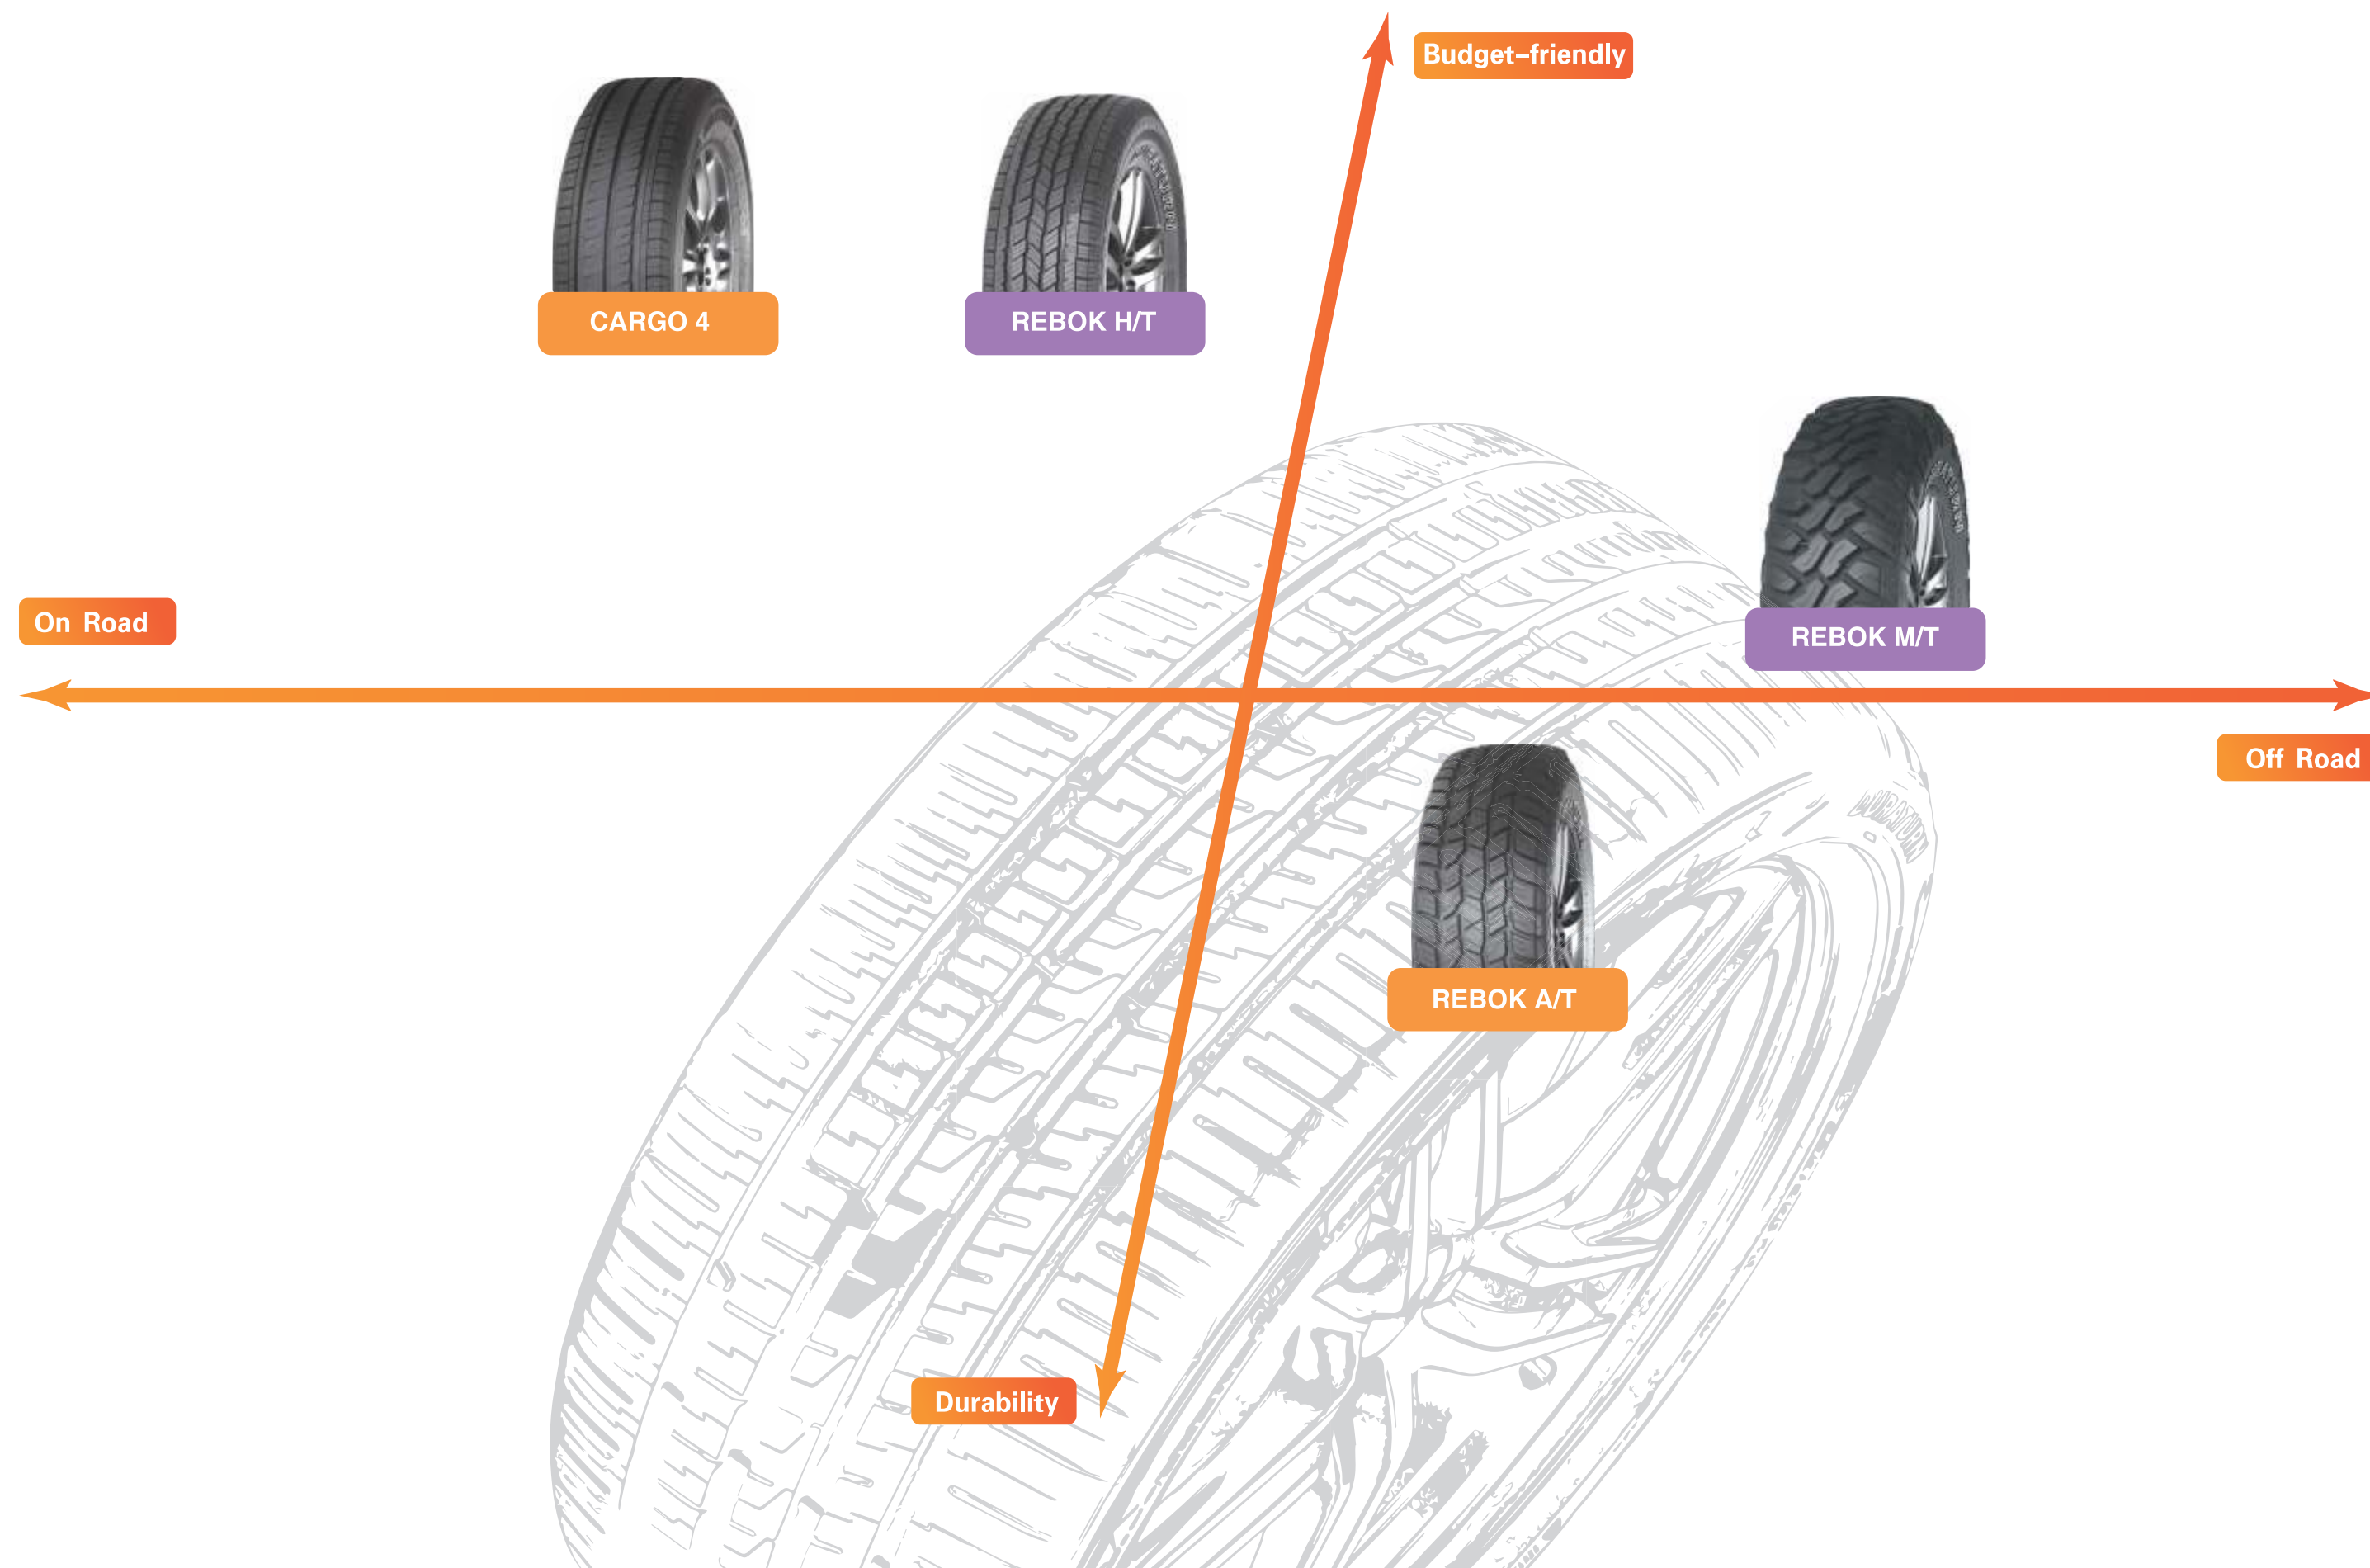

SPORT D+ >>>

Ventajas de Rendimiento

1

Tecnología única de reducción de ruido, le proporciona una conducción tranquila.

2

Diseño de huella asimétrica. La sección exterior le proporciona una mejor dirección, la sección interior un agarre extra en superficie húmedas.

3

La combinación en "Z" de discos de acero y un material a base de sílica le brinda un excelente frenado y manejo en superficies mojadas.

4

El diseño especial del aro le brinda una mayor protección a los laterales del neumático.




Tamaño	Índice de Carga	Ind. de Veloc.	UTGQ	M+S	Llanta Standard	Ancho de Sección	Diámetro Total	Carga Máxima	Presión de Inflado		Profundidad de Surcos
						mm			Psi	kPa	
205/40R17XL	84	W	500 AA	M+S	7.5	212	596	500	340		8
205/50R17XL	93	W	500 AA	M+S	6.5	214	638	650	340		8
205/55R16	91	W	500 AA	M+S	6.5	214	632	615	350		8
215/35R19XL	85	Y	500 AA	M+S	7.5	218	633	515	340		8
215/40R18XL	89	W	500 AA	M+S	7.5	218	629	580	340		8
215/45R17XL	91	W	500 AA	M+S	7.0	213	626	615	340		8
215/55R16XL	97	W	500 AA	M+S	7.0	226	642	730	340		8
225/35R19XL	88	Y	500 AA	M+S	8.0	230	641	560	340		8
225/35R20XL	90	Y	500 AA	M+S	8.0	230	666	600	340		8
225/40R18XL	92	W	500 AA	M+S	8.0	230	637	630	340		8
225/45R17XL	94	W	500 AA	M+S	7.5	225	634	670	340		8
225/45R18XL	95	W	500 AA	M+S	7.5	225	659	690	340		8
225/50R17XL	98	W	500 AA	M+S	7.0	233	658	750	340		8
225/55R16XL	99	W	500 AA	M+S	7.0	233	654	775	340		8
225/55R17XL	101	W	500 AA	M+S	7.0	233	680	825	340		8
235/35R19XL	91	Y	500 AA	M+S	8.5	241	647	615	340		8
235/40R18XL	95	W	500 AA	M+S	8.5	241	645	690	340		8
235/45R17XL	97	W	500 AA	M+S	8.0	236	644	730	340		8
235/50R18XL	101	W	500 AA	M+S	7.5	245	693	825	340		8
235/55R17XL	103	W	500 AA	M+S	7.5	245	690	875	340		8
245/35R19XL	93	Y	500 AA	M+S	8.5	248	655	650	340		8
245/35R20XL	95	Y	500 AA	M+S	8.5	248	680	690	340		8
245/40R18XL	97	W	500 AA	M+S	8.5	248	653	730	340		8
245/40R19XL	98	W	500 AA	M+S	8.5	248	679	750	340		8
245/45R17XL	99	W	500 AA	M+S	8.0	243	652	775	340		8
245/45R18XL	100	W	500 AA	M+S	8.0	243	677	800	340		8
245/45R20	99	W	500 AA	M+S	8.0	243	728	775	350		8
245/50R18XL	104	W	500 AA	M+S	7.5	253	703	900	340		8
255/35R18XL	94	Y	500 AA	M+S	9.0	260	635	670	340		8
255/35R20XL	97	Y	500 AA	M+S	9.0	260	686	730	340		8
255/40R17XL	98	W	500 AA	M+S	9.0	260	636	750	340		8
255/40R19XL	100	W	500 AA	M+S	9.0	260	687	800	340		8
255/45R18XL	103	W	500 AA	M+S	8.5	255	687	875	340		8
255/45R19XL	104	W	500 AA	M+S	8.5	255	713	900	340		8
255/50R19XL	107	W	500 AA	M+S	8.0	265	739	975	340		8
255/55R18XL	109	W	500 AA	M+S	8.0	265	737	1030	340		8
265/30R19XL	93	Y	500 AA	M+S	9.5	271	643	650	340		8
265/35R18XL	97	Y	500 AA	M+S	9.5	271	643	730	340		8
275/30R19XL	96	Y	500 AA	M+S	9.5	278	649	710	340		8
275/40R20 XL	106	W	500 AA	M+S	9.5	278	728	950	340		8

Modelos Aplicables
Autos, Autos Deportivos

Rutas Aplicables
Autopistas, Ciudades

Características



CONFORT F01

Ventajas de Rendimiento

1

Los 4 surcos permiten que el agua se drene rápidamente y proporcionan un agarre extra en suelos mojados.

2

Diseño de huella Asimétrico, mejora el manejo en curvas.

3

Discos de aceros especiales "S" ofrecen un frenado efectivo y mejora la tracción en suelos mojados.

4

Nuevo componente de silicona, mejora el agarre y reduce la resistencia de rodadura.



Tamaño	Índice de Carga	Ind. de Veloc.	UTGQ	M+S	Llanta Standard	Ancho de Sección	Diametro Total	Carga Máxima	Presión de Inflado		Profundidad de Surcos
						mm			Psi	kPa	
195/50R15	82	V	400 AA	M+S	6.0	201	577	475	350		7.8
195/55R15	85	V	400 AA	M+S	6.0	201	595	515	350		7.8
195/55R16XL	91	V	400 AA	M+S	6.0	201	620	615	340		7.8
195/60R15	88	V/H	400 AA	M+S	6.0	201	615	560	350		7.8
195/65R15	91	V/H	400 AA	M+S	6.0	201	635	615	350		7.8
195/70R14	91	T	400 AA	M+S	6.0	201	630	615	350		7.8
205/40R17XL	84	W	400 AA	M+S	7.5	212	596	500	340		7.8
205/45R16	83	V	400 AA	M+S	7.0	206	590	487	350		7.8
205/50R16	87	V	400 AA	M+S	6.5	214	612	545	350		7.8
205/55R16	91	V/H	400 AA	M+S	6.5	214	632	615	350		7.8
205/60R14	88	V	400 AA	M+S	6.0	209	602	560	350		7.8
205/60R15	91	V	400 AA	M+S	6.0	209	627	615	350		7.8
205/60R16	92	H	400 AA	M+S	6.0	209	652	630	350		7.8
205/65R15	94	V/H	400 AA	M+S	6.0	209	647	670	350		7.8
215/60R16	95	V	400 AA	M+S	6.5	221	664	690	350		7.8
225/60R16	98	H	400 AA	M+S	6.5	228	676	750	350		7.8

Modelos Aplicables

Autos.

Rutas Aplicables

Autopistas, ciudades, carreteras rurales.

Características



CITY DC01

Ventajas de Rendimiento

1

Los 3 surcos permiten que el agua se drene rápidamente, proporcionan seguridad y un agarre extra en suelos mojados.

2

Diseño de huella Asimétrico, mejora el manejo en curvas.

3

Discos de aceros especiales "S" ofrecen un frenado efectivo y mejora la tracción en suelos mojados.

4

Nuevo componente de silicona, mejora el agarre y reduce la resistencia de rodadura.



Tamaño	Índice de Carga	Ind. de Veloc.	UTGQ	M+S	Llanta Standard	Ancho de Sección	Diametro Total	Carga Máxima	Presión de Inflado		Profundidad de Surcos
						mm	mm	Kg	Psi	kPa	mm
145/70R12	69	T	400 AA	M+S	4.5	150	509	325	350		7.2
155/55R14	69	H	400 AA	M+S	5.0	162	526	325	350		7.2
165/40R16XL	70	V	400 AA	M+S	6.0	170	538	335	340		7.2
165/40R16XL	73	V	400 AA	M+S	6.0	170	538	365	340		7.2
165/45R16XL	74	V	400 AA	M+S	5.5	165	554	375	350		7.2
165/50R15	72	V/H	400 AA	M+S	5.0	170	547	355	350		7.4
165/55R14	72	H	400 AA	M+S	5.0	170	538	355	350		7.4
165/55R15	75	V/H	400 AA	M+S	5.0	170	563	387	350		7.2
165/60R14	75	H	400 AA	M+S	5.0	170	554	387	350		7.4
165/70R13	79	T	400 AA	M+S	5.0	170	562	437	350		7.4
165/70R14	81	T	400 AA	M+S	5.0	170	588	462	350		7.4
175/65R14	82	H/T	400 AA	M+S	5.0	177	584	475	350		7.4
175/65R15	84	H	400 AA	M+S	5.0	177	609	500	350		7.4
175/70R13	82	T	400 AA	M+S	5.0	177	576	475	350		7.4
175/70R14	84	T	400 AA	M+S	5.0	177	602	500	350		7.4
185/55R15	82	V	400 AA	M+S	6.0	194	585	475	350		7.4
185/60R14	82	H	400 AA	M+S	5.5	189	578	475	350		7.4
185/60R15	84	H	400 AA	M+S	5.5	189	603	500	350		7.4
185/65R14	86	H	400 AA	M+S	5.5	189	596	530	350		7.4
185/65R14XL	90	S	400 AA	M+S	5.5	189	596	600	340		7.4
185/65R15	88	H	400 AA	M+S	5.5	189	621	560	350		7.4
185/70R13	86	T	400 AA	M+S	5.5	189	590	530	350		7.4
185/70R14	88	T	400 AA	M+S	5.5	189	616	560	350		7.4

Modelos Aplicables

Autos.



Rutas Aplicables


Autopistas, ciudades, carreteras rurales.



Características



Material Nuevo



Agarre



Bajo Consumo



Silencioso



Confort

TOURING DR01

Ventajas de Rendimiento

1

Los 4 surcos permiten que el agua se drene rápidamente y proporcionan un agarre extra en suelos mojados.

2

Profundidad Extra y componentes que mejoran la durabilidad un 15% comparados con el 4S/4S+

3

Diseño de bloques optimizado mejora el desempeño en suelos mojados.

4

Bloques variables le brindan una conducción más silenciosa y confortable.



Tamaño	Índice de Carga	Ind. de Veloc.	UTGQ	M+S	Llanta Standard	Ancho de Sección	Diámetro Total	Carga Máxima	Presión de Inflado		Profundidad de Surcos
						mm			Psi	kPa	
165/65R13	77	T	500 AA	M+S	5.0	170	544	412	350		8.2
165/70R13	79	T	500 AA	M+S	5.0	170	562	437	350		8.2
175/65R14	82	H	560 AA	M+S	5.0	177	584	475	350		8.7
175/70R13	82	T	560 AA	M+S	5.0	177	576	475	350		8.7
175/70R14	84	T	560 AA	M+S	5.0	177	602	500	350		8.7
185/60R14	82	H	560 AA	M+S	5.5	189	578	475	350		8.7
185/60R15	84	H	560 AA	M+S	5.5	189	603	500	350		8.7
185/65R14	86	H	560 AA	M+S	5.5	189	596	530	350		8.7
185/70R14	88	T	560 AA	M+S	5.5	189	616	560	350		8.7
195/60R14	86	H	560 AA	M+S	6.0	201	590	530	350		8.7
195/60R15	88	H	560 AA	M+S	6.0	201	615	560	350		8.7
195/65R15	91	H	560 AA	M+S	6.0	201	635	615	350		8.7
195/70R14	91	T	560 AA	M+S	6.0	201	630	615	350		8.7
205/55R16	91	V	560 AA	M+S	6.5	214	632	615	350		8.7
205/60R16	92	V	560 AA	M+S	6.0	209	652	630	350		8.7
205/65R15XL	99	T	560 AA	M+S	6.0	209	647	775	340		8.7
205/70R15	96	T	560 AA	M+S	6.0	209	669	710	350		8.7
215/50R17XL	95	V	560 AA	M+S	7.0	226	648	690	340		8.7
215/60R16	95	V	560 AA	M+S	6.5	221	664	690	350		8.7
215/65R16	98	H	560 AA	M+S	6.5	221	686	750	350		8.7
215/70R15	98	T	560 AA	M+S	6.5	221	683	750	350		8.7
225/50R17	94	V	560 AA	M+S	7.0	233	658	670	350		8.7
225/60R16	98	H	560 AA	M+S	6.5	228	676	750	350		8.7
225/65R17	102	H	560 AA	M+S	6.5	228	724	850	350		8.7
235/55R18	100	V	560 AA	M+S	7.5	245	715	800	350		8.7

Modelos Aplicables

Autos.

Rutas Aplicables

Autopistas, ciudades, carreteras rurales.

Características



Mayor Kilometraje



Agarre



Silencioso



Dirección



PREMIER >>



Ventajas de Rendimiento

1

Los Surcos circulares drenan rápidamente el agua fuera del neumático.

2

El centro sólido mejora la respuesta de dirección y el manejo.

3

El Nuevo componente de silicona y el diseño le ofrecen un excelente frenado y performance de manejo en suelos mojados.

4

El diseño especial del aro le brinda una mayor protección a los laterales del neumático.



Tamaño	Indice de Carga	Ind. de Veloc.	UTGQ	M+S	Llanta Standard	Ancho de Sección	Diametro Total	Carga Máxima	Presión de Inflado		Profundidad de Surcos
						mm	mm	Kg	Psi	kPa	mm
225/60R17XL	103	V	460 AA	M+S	6.5	228	702	875	340		8.7
225/65R17XL	106	V	460 AA	M+S	6.5	228	724	950	340		8.7
245/30R22XL	92	W	460 AA	M+S	8.5	248	707	630	340		8.7
245/40R20XL	99	W	460 AA	M+S	8.5	248	704	775	340		8.7
255/30R24XL	97	W	460 AA	M+S	9.0	260	764	730	340		8.7
265/35R22XL	102	V	460 AA	M+S	9.5	271	745	850	340		8.7
265/40R22XL	106	V	460 AA	M+S	9.5	271	771	950	340		8.7
265/50R20 XL	111	V	460 AA	M+S	8.5	277	774	1090	340		8.7
275/40R20XL	106	V	460 AA	M+S	9.5	278	728	950	340		8.7
275/45R20XL	110	V	460 AA	M+S	9.0	273	756	1060	340		8.7
275/55R20XL	117	V	460 AA	M+S	8.5	284	810	1285	340		8.7
275/60R20	115	V	460 AA	M+S	8.0	279	838	1215	350		8.7
285/45R22XL	114	V	460 AA	M+S	9.5	285	815	1180	340		8.7
285/50R20XL	116	V	460 AA	M+S	9.0	297	794	1250	340		8.7
295/30R26XL	107	W	460 AA	M+S	10.5	301	838	975	340		8.7
295/35R24XL	110	V	460 AA	M+S	10.5	301	816	1060	340		8.7
305/30R26XL	109	V	460 AA	M+S	11.0	313	844	1030	340		8.7
305/35R24XL	112	V	460 AA	M+S	11.0	313	824	1120	340		8.7
305/40R22XL	114	V	460 AA	M+S	11.0	313	803	1180	340		8.7
305/45R22XL	118	V	460 AA	M+S	10.0	303	833	1320	340		8.7

Modelos Aplicables

SUV



Rutas Aplicables

Autopistas, ciudades, carreteras rurales.



Características



REBOK H/T

Ventajas de Rendimiento

1

Los 4 surcos permiten que el agua se drene rápidamente y proporcionan un agarre extra en suelos mojados.

2

El diseño mejora el desempeño en suelos mojados.

3

Diseño de bloques optimizado mejora el desempeño en suelos mojados.

4

Bloques variables mejoran el manejo en curvas.



Tamaño	Indice de Carga	Ind. de Veloc.	UTGQ	M+S	Llanta Standard	Ancho de Sección		Diametro Total		Carga Máxima	Presión de Inflado		Profundidad de Surcos
						mm		mm			Psi	kPa	
215/55R18	-	95	H	OWL	640 AA	M+S	7.0	226	693	690	350		9.4
215/60R17	-	96	H	OWL	640 AA	M+S	6.5	221	690	710	350		9.4
215/70R16	-	100	H	OWL	640 AA	M+S	6.5	221	708	800	350		9.4
225/70R16	-	103	T	OWL	640 AA	M+S	6.5	228	722	875	350		9.4
235/60R18	-	103	H	OWL	640 AA	M+S	7.0	240	739	875	350		9.4
235/70R16	-	106	T	OWL	640 AA	M+S	7.0	240	736	950	350		9.4
245/70R16	-	107	T	OWL	640 AA	M+S	7.0	248	750	975	350		9.8
235/65R17	-	104	T	OWL	640 AA	M+S	7.0	240	738	900	350		9.4
235/75R15 XL	-	109	T	OWL	640 AA	M+S	6.5	235	733	1030	340		9.4
245/65R17	-	107	T	OWL	640 AA	M+S	7.0	248	750	975	350		9.8
265/65R17	-	112	H	OWL	640 AA	M+S	8.0	272	776	1120	350		9.8
265/70R16	-	112	T	OWL	640 AA	M+S	8.0	272	778	1120	350		9.8
265/70R17	-	115	T	OWL	640 AA	M+S	8.0	272	804	1215	350		9.8
265/75R16	-	116	T	OWL	640 AA	M+S	7.5	267	804	1250	350		9.8
LT215/75R15	D/8PR	106/103	R	BSW	-	M+S	6.0	216	703	950/875	450		11.3
LT225/75R16	E/10PR	115/112	R	BSW	-	M+S	6.0	223	744	1215/1120	550		11.3
LT235/75R15	E/10PR	116/113	S	BSW	-	M+S	6.5	235	733	1250/1150	550		11.3
LT235/80R17	E/10PR	120/117	R	BSW	-	M+S	6.5	235	808	1400/1285	550		11.3
LT235/85R16	E/10PR	120/116	R	BSW	-	M+S	6.5	235	806	1380/1260	550		11.3
LT245/75R16	E/10PR	120/116	R	BSW	-	M+S	7.0	248	774	1380/1260	550		11.3
LT245/75R17	E/10PR	121/118	R	BSW	-	M+S	7.0	248	800	1450/1320	550		11.3
LT265/70R17	E/10PR	121/118	R	BSW	-	M+S	8.0	272	804	1450/1320	550		11.3
LT265/75R16	E/10PR	123/120	R	BSW	-	M+S	7.5	267	804	1550/1400	550		11.3
LT285/70R17	D/8PR	121/118	S	BSW	-	M+S	8.5	292	832	1450/1320	450		11.3
LT31X10.50R15	C/6PR	109	R	BSW	-	M+S	8.5	268	775	1030	350		11.3

Modelos Aplicables

SUV, Camiones Ligeros, Van



Rutas Aplicables

Autopistas, ciudades, carreteras rurales.



Características



Agarre



Bajo Consumo



Silencioso



Dirección

REBOK A/T



Ventajas de Rendimiento

1

Los 4 surcos en zig zag combinados con los bloques especiales contribuyen a un mejor agarre en cualquier terreno.

2

El Diseño de la pared lateral mejora la durabilidad en caminos difíciles.

3

Diseño de expulsión rápido de barro y piedras.

4

Componentes resistentes y mejor profundidad le ofrecen un kilometraje mayor.



Tamaño	Ply	Índice de Carga	Ind. de Veloc.	OWL	UTGQ	M+S	Llanta Standard	Ancho Sección	Díametro Total	Carga Máxima	Presión de Inflado	Profundidad de Surcos
								mm	mm			
215/70R16	SL	100	H	OWL/BSW	500 A A	M+S	6.5	221	708	800	350	10.5
215/75R15	SL	100	T	OWL/BSW	500 A A	M+S	6	216	703	800	350	10.5
225/70R16	SL	103	T	OWL/BSW	500 A A	M+S	6.5	228	722	875	350	10.5
235/65R17	SL	104	T	OWL/BSW	500 A A	M+S	7	240	738	900	350	10.5
235/70R16	SL	106	T	OWL/BSW	500 A A	M+S	7	240	736	950	350	10.5
235/75R15	XL	109	T	OWL/BSW	500 A A	M+S	6.5	235	733	1030	340	10.5
245/65R17	SL	107	T	OWL/BSW	500 A A	M+S	7	248	750	975	350	10.5
245/70R16	SL	107	T	OWL/BSW	500 A A	M+S	7	248	750	975	350	10.5
265/65R17	SL	112	H	OWL/BSW	500 A A	M+S	8	272	776	1120	350	10.5
265/70R16	SL	112	T	OWL/BSW	500 A A	M+S	8	272	778	1120	350	10.5
265/70R17	SL	115	T	OWL/BSW	500 A A	M+S	8.0	272	804	1215	350	10.5
265/75R16	SL	116	T	OWL/BSW	500 A A	M+S	7.5	267	804	1250	350	10.5
LT225/75R16	E	115/112	R	OWL/BSW	-	M+S	6	223	744	1215/1120	550	12.5
LT235/75R15	E	116/113	S	OWL/BSW	-	M+S	6.5	235	733	1250/1150	550	12.5
LT235/80R17	E	120/117	R	OWL/BSW	-	M+S	6.5	235	808	1400/1285	550	12.5
LT235/85R16	E	120/116	R	OWL/BSW	-	M+S	6.5	235	806	1380/1260	550	12.5
LT245/75R16	E	120/116	R	OWL/BSW	-	M+S	7	248	774	1380/1260	550	12.5
LT245/75R17	E	121/118	R	OWL/BSW	-	M+S	7	248	800	1450/1320	550	12.5
LT265/70R17	E	121/118	R	OWL/BSW	-	M+S	8	272	804	1450/1320	550	12.5
LT265/75R16	E	123/120	R	OWL/BSW	-	M+S	7.5	267	804	1550/1400	550	12.5
LT285/70R17	D	121/118	S	OWL/BSW	-	M+S	8.50	292	832	1450/1320	450	12.5
LT285/75R16	E	126/123	R	OWL/BSW	-	M+S	8.00	286	834	1700/1550	550	12.5
LT31X10.50R15	C	109	R	OWL/BSW	-	M+S	8.50	268	775	1030	350	12.5

Modelos Aplicables

SUV, Camiones Ligeros, Van



Rutas Aplicables

Todo Terreno



Características



REBOK M/T

Ventajas de Rendimiento

1

Diseño de bloques off-road, preparados para cualquier condición.

2

Diseño Estructural superior, manteniendo el desempeño en cualquier tipo de ruta.

3

Bloques optimizados , permiten una tracción superior en caminos difíciles.

4

Diseño de expulsión rápido de barro y piedras.



Tamaño	Ply	Indice de Carga	Ind. de Veloc.	OWL	UTGQ	M+S	Llanta Standard	Ancho Sección	Diametro Total	Carga Máxima	Presión de Inflado	Profundidad de Surcos
								mm	mm			
LT245/75R16	E	120/116	Q	OWL/BSW	-	M+S	7	248	774	1380/1260	550	15
LT265/70R17	E	121/118	Q	OWL/BSW	-	M+S	8	272	804	1450/1320	550	15
LT265/75R16	E	123/120	R	OWL/BSW	-	M+S	7.5	267	804	1550/1400	550	15
LT285/70R17	E	121/118	Q	OWL/BSW	-	M+S	8.5	292	832	1450/1320	550	15
LT285/75R16	E	126/123	Q	OWL/BSW	-	M+S	8	286	834	1700/1550	550	15
31X10.50R15LT	C	109	Q	OWL/BSW	-	M+S	8.5	268	775	1030	350	15
33X12.50R18LT	E	118	Q	OWL/BSW	-	M+S	10	318	826	1320	450	15
33X12.50R20LT	E	114	Q	OWL/BSW	-	M+S	10	318	826	1180	450	15
35X12.50R20LT	E	121	Q	OWL/BSW	-	M+S	10	318	877	1450	450	15

Modelos Aplicables

SUV, Camiones Ligeros, Van

Rutas Aplicables

Todo Terreno

Características



CARGO 4

Ventajas de Rendimiento

1

Los 3 surcos permiten que el agua se drene rápidamente, proporcionan seguridad y un agarre extra en suelos mojados.

2


Diseño de acero penetrante que aumenta el agarre en suelos mojados.

3

Diseño de componentes avanzados con una resistencia superior al desgaste.

4

Diseño reforzado mejora el manejo y evita daños.



Tamaño	Índice de Carga	Ind. de Veloc.	UTGQ	M+S	Llanta Standard	Ancho de Sección	Díametro Total	Carga Máxima	Presión de Inflado		Profundidad de Surcos
						mm			Psi	kPa	
155R12C	88/86	Q	BSW	M+S	4.5	157	550	560/530	450		9.7
155R13C	85/83	Q	BSW	M+S	4.5	157	578	515/487	350		9.7
165R13C	91/89	Q	BSW	M+S	4.5	167	596	615/580	375		9.7
185R14C	102/100	Q	BSW/OWL	M+S	5.5	188	650	850/800	450		9.7
195R14C	106/104	Q	BSW/OWL	M+S	5.5	198	666	950/900	450		9.7
195R15C	106/104	Q	BSW/OWL	M+S	5.5	196	693	950/900	450		9.7
205R14C	109/107	Q	BSW/OWL	M+S	6	208	686	1030/975	450		9.7
205R16C	110/108	R	BSW/OWL	M+S	6	208	736	1060/1000	450		9.7
165/70R13C	88/86	R	BSW	M+S	5	170	562	560/530	375		9.7
165/70R14C	89/87	R/T	BSW	M+S	5	170	588	580/545	375		9.7
175/70R14C	95/93	R	BSW	M+S	5	177	602	690/650	375		9.7
185/75R16C	104/102	R	BSW	M+S	5	184	684	900/850	475		9.7
195/70R15C	104/102	R	BSW	M+S	6	201	655	900/850	450		9.7
195/75R16C	107/105	R	BSW	M+S	5.5	196	698	975/925	475		9.7
205/65R16C	107/105	T	BSW	M+S	6	209	672	975/925	475		9.7
205/70R15C	106/104	R	BSW	M+S	6	209	669	950/900	450		9.7
205/75R16C	110/108	R	BSW	M+S	5.5	203	714	1060/1000	475		9.7
215/60R16C	103/101	T	BSW	M+S	6.5	221	664	875/825	375		9.7
215/65R16C	109/107	R	BSW	M+S	6.5	221	686	1030/975	475		9.7
215/70R15C	109/107	R	BSW	M+S	6.5	221	683	1030/975	450		9.7
215/75R16C	113/111	R	BSW	M+S	6	216	728	1150/1090	475		9.7
225/65R16C	112/110	R	BSW	M+S	6.5	228	698	1120/1060	475		9.7
225/70R15C	112/110	R	BSW	M+S	6.5	228	697	1120/1060	450		9.7
235/65R16C	115/113	R	BSW	M+S	7	240	712	1215/1150	475		9.7

Modelos Aplicables

Camiones Ligeros, Pick Up.

Rutas Aplicables

Autopistas, ciudades, carreteras rurales.

Características



Resistencia de Carga



Agarre



Mayor Kilometraje



Silencioso



Dirección